



ZAMĚŘENÍ

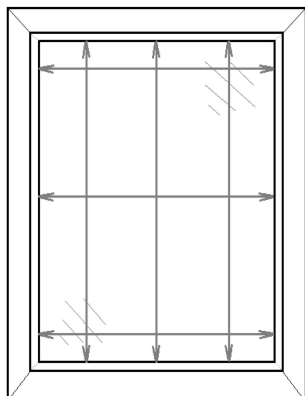



Měříme šířku a výšku světlosti otvoru, do kterého se bude síť vkládat. Měření provádíme ve třech bodech (v krajích a uprostřed rámu okna) a pro objednávku použijeme nejmenší naměřenou hodnotu.

Upozornění!

Tento typ sítě nelze použít pro okenní profily s přesahem přes okenní rám.

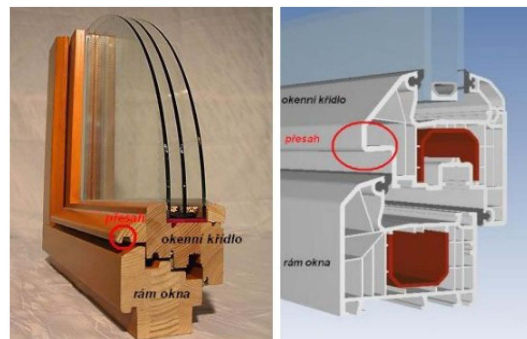


Nedoporučujeme ho ani na dřevěná okna.
U zatěpleného domu ověřte prostor pro lem.

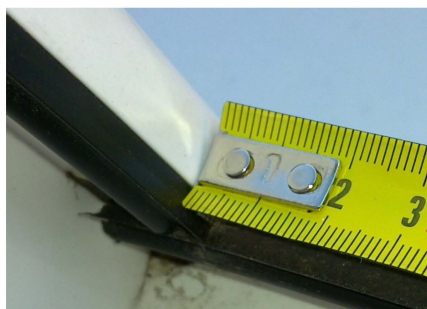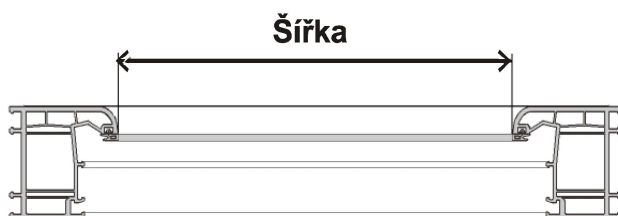



B = Hloubka okenního profilu včetně těsnění

(B v mm - 11,13,15,17,18,19,20,21,22,24,26,28 a td.)

Pokud nelze vybrat hloubku z nabídky, použijte nejbližší rozměr, nebo nejbližší vyšší. Otočný džák lze mírně přizpůsobit přihnutím.



Měření hloubky profilu B



TECHNICKÉ INFORMACE

ZÁKLADNÍ SESTAVA

SÍŤOVINA : skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM : profil válcovaný hliníkový plech

BARVA RÁMU - bílá, černo hnědá, hnědá RAL 8003

ROHY : PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnější



TĚSNÍCÍ GUMA : průměr 6 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ : otočné držáky v barvě bílá, hnědá, RAL 8003

PŘÍPLATKY


BARVA RÁMU - imitace dřeva

PŘÍČKA - středová výztuha, u větších rozměrů pro zajištění lepšího napnutí síťoviny, při objednání uvést do požadavků pro výrobu

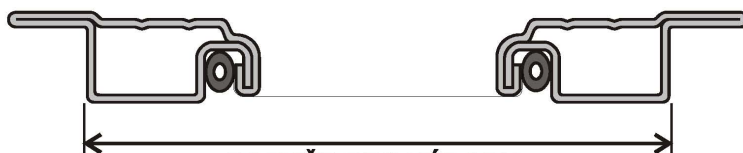

ROZMĚR PRO VÝROBU


Tolerance výroby 0 až -3 mm




B = Hloubka okenního profilu včetně těsnění

(B v mm - 11,13,15,17,18,19,20,21,22,24,26,28 a td.)

Pokud nelze vybrat hloubku z nabídky, použijte nejbližší rozměr, nebo nejbližší vyšší. Otočný držák lze mírně přizpůsobit přihnutím.




Detail rohu sítě
přiložený na rám okna

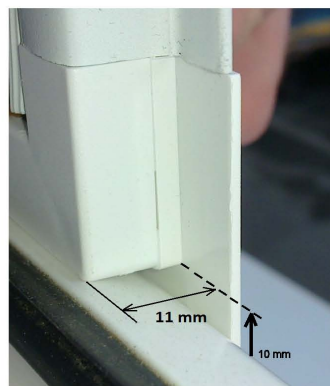

**Pozor u zateplených domů,
zkontrolujte vnější obvod rámu okna.
Často dojde k jeho překrytí izolací.
Profil sítě (lem) má přesah 1 cm.**

NÁVOD NA MONTÁŽ PEVNÉ OKENNÍ SÍŤE

PŘILOŽENÍ SÍŤE

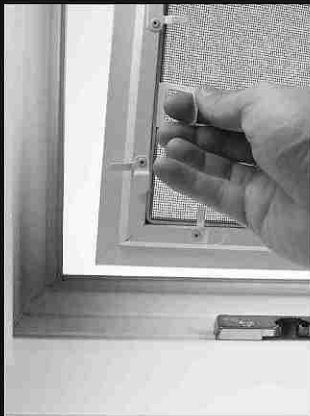


1. Uchopte síť za madla.

UMÍSTĚNÍ SÍŤE



2. Síť vložíte do rámu okna.

ARETACE SÍŤE

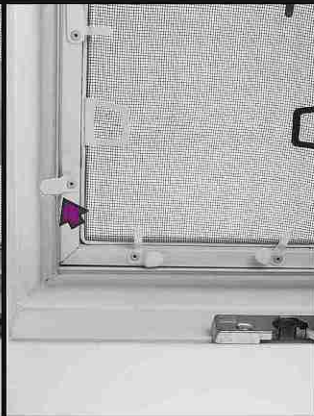

3. Aretaci síť provedte pomocí otočných držáků.